


Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ZEMENTESTRICH BÖDEN

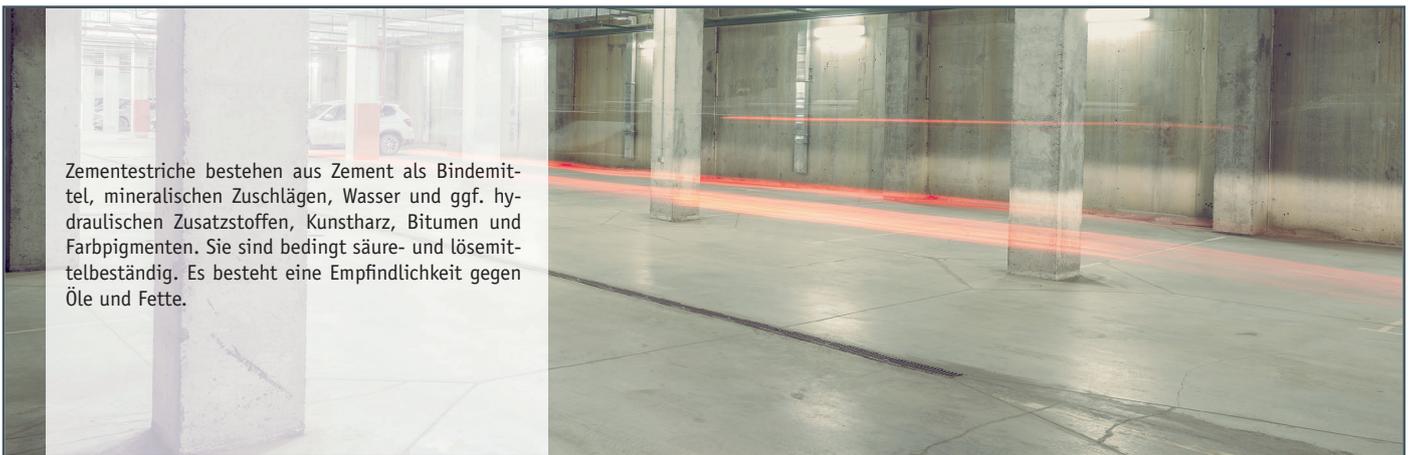

Zementestriche bestehen aus Zement als Bindemittel, mineralischen Zuschlägen, Wasser und ggf. hydraulischen Zusatzstoffen, Kunstharz, Bitumen und Farbpigmenten. Sie sind bedingt säure- und lösemittelbeständig. Es besteht eine Empfindlichkeit gegen Öle und Fette.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	STARKE VERSCHMUTZUNGEN	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. <i>HINWEIS: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen</i>	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc., sowie Pflegemittel mit Indumaster® Strong IR 45 oder Perfekt G 440 entfernen	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Perfekt G 440, Indumaster® Intensive IR 44 oder Indumaster® Universal IR 55 entfernen.	Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON ZEMENTESTRICH BÖDEN

SPEZIALREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	GUMMIABRIEB	Das Produkt punktuell aufsprühen.	
	Zur Entfernung von Gummiabrieb eignet sich besonders der lösungsmittel-haltige Reiniger Indumaster® Forte IR 42 in der 1:1 Verdünnung.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und geeignetem Pad scheuern.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen. <i>HINWEIS: vor Verwendung bitte Materialverträglichkeitstest durchführen!</i>	

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaserteilen eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN	Manuelle Bodenbearbeitung	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.		
	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich leicht alkalische Produkte wie Aktiv G 433 oder Indumaster® Universal IR 55.		
	Ist die Verschmutzung hoch, eignet sich besonders der materialschonende Industriereiniger Indumaster® Step IR 16.		

FORTSETZUNG: PFLEGE VON ZEMENTESTRICH BÖDEN

GRUNDIERUNG

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Durch den Einsatz von Corridor® Basic S 720 wird der Bodenbelag dauerhaft vor porentiefer Verschmutzung und mechanischer Beschädigung geschützt. HINWEIS: Corridor® Basic S 720 wird bei einer späteren Intensiv- oder Grundreinigung selbst mit starken Reinigungsmitteln nicht gelöst und dient somit als Langzeitgrundierung.	Den Porenfüller in der ersten Schicht 1:1 mit Wasser verdünnt, danach pur in weiteren 1 - 2 dünnen Schichten gleichmäßig auftragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss	
	Polieren ist nicht erforderlich.	